

WK-2

MEC ワイヤガイド研磨機

対応機種：SF-1A / SH-3A / WH-2A / DZ-3A (旧機種：SH-1, SF-1, SH-3, SH-3II, DZ-3)

従来のワイヤガイド研磨機に新機構を追加したことにより、再現性が向上、高品質ワイヤガイドの作製が可能になりました。




動画は
こちら



特長

- ワイヤガイドをフィードローラの径に合わせて精密に研磨が可能です。
- マイクロメータで全ての調整を行うことにより、再現性が向上しました。
- WK-2は、従来からの上下方向に加え、左右、前後方向の位置調整と角度調整も可能になり、安定した研磨加工面を維持します。

機械仕様

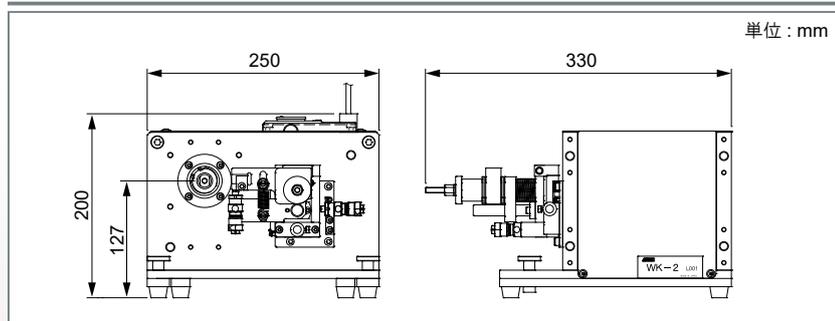

単位：mm

機種名	WK-2
対応機種	SF-1A / SH-3A / WH-2A / DZ-3A (SH-1 / SF-1 / SH-3 / SH-3II / DZ-3)
定格回転速度	3000 min ⁻¹
速度制御範囲	80 ~ 4000 min ⁻¹
電源	AC 単相 100 ~ 120 V、または 200 ~ 240 V
定格出力	60 W
本体質量	22 kg
環境温度	5 ~ 40°C

- * 対応機種ごとに砥石（といし）、およびガイドホルダの交換が必要です。
- * 砥石のラインナップと粒度については、別途お問い合わせください。
- * 集塵機は、オプションとなります。
- * 製品改良のため仕様、寸法、デザイン等を予告なしに変更することがあります。



株式会社アマダプレスシステム

333-0845 埼玉県川口市上青木西 1-17-24
TEL: 048-256-3511 FAX: 048-256-3595



Jan 2025 JP